



Características Técnicas

KPT 250



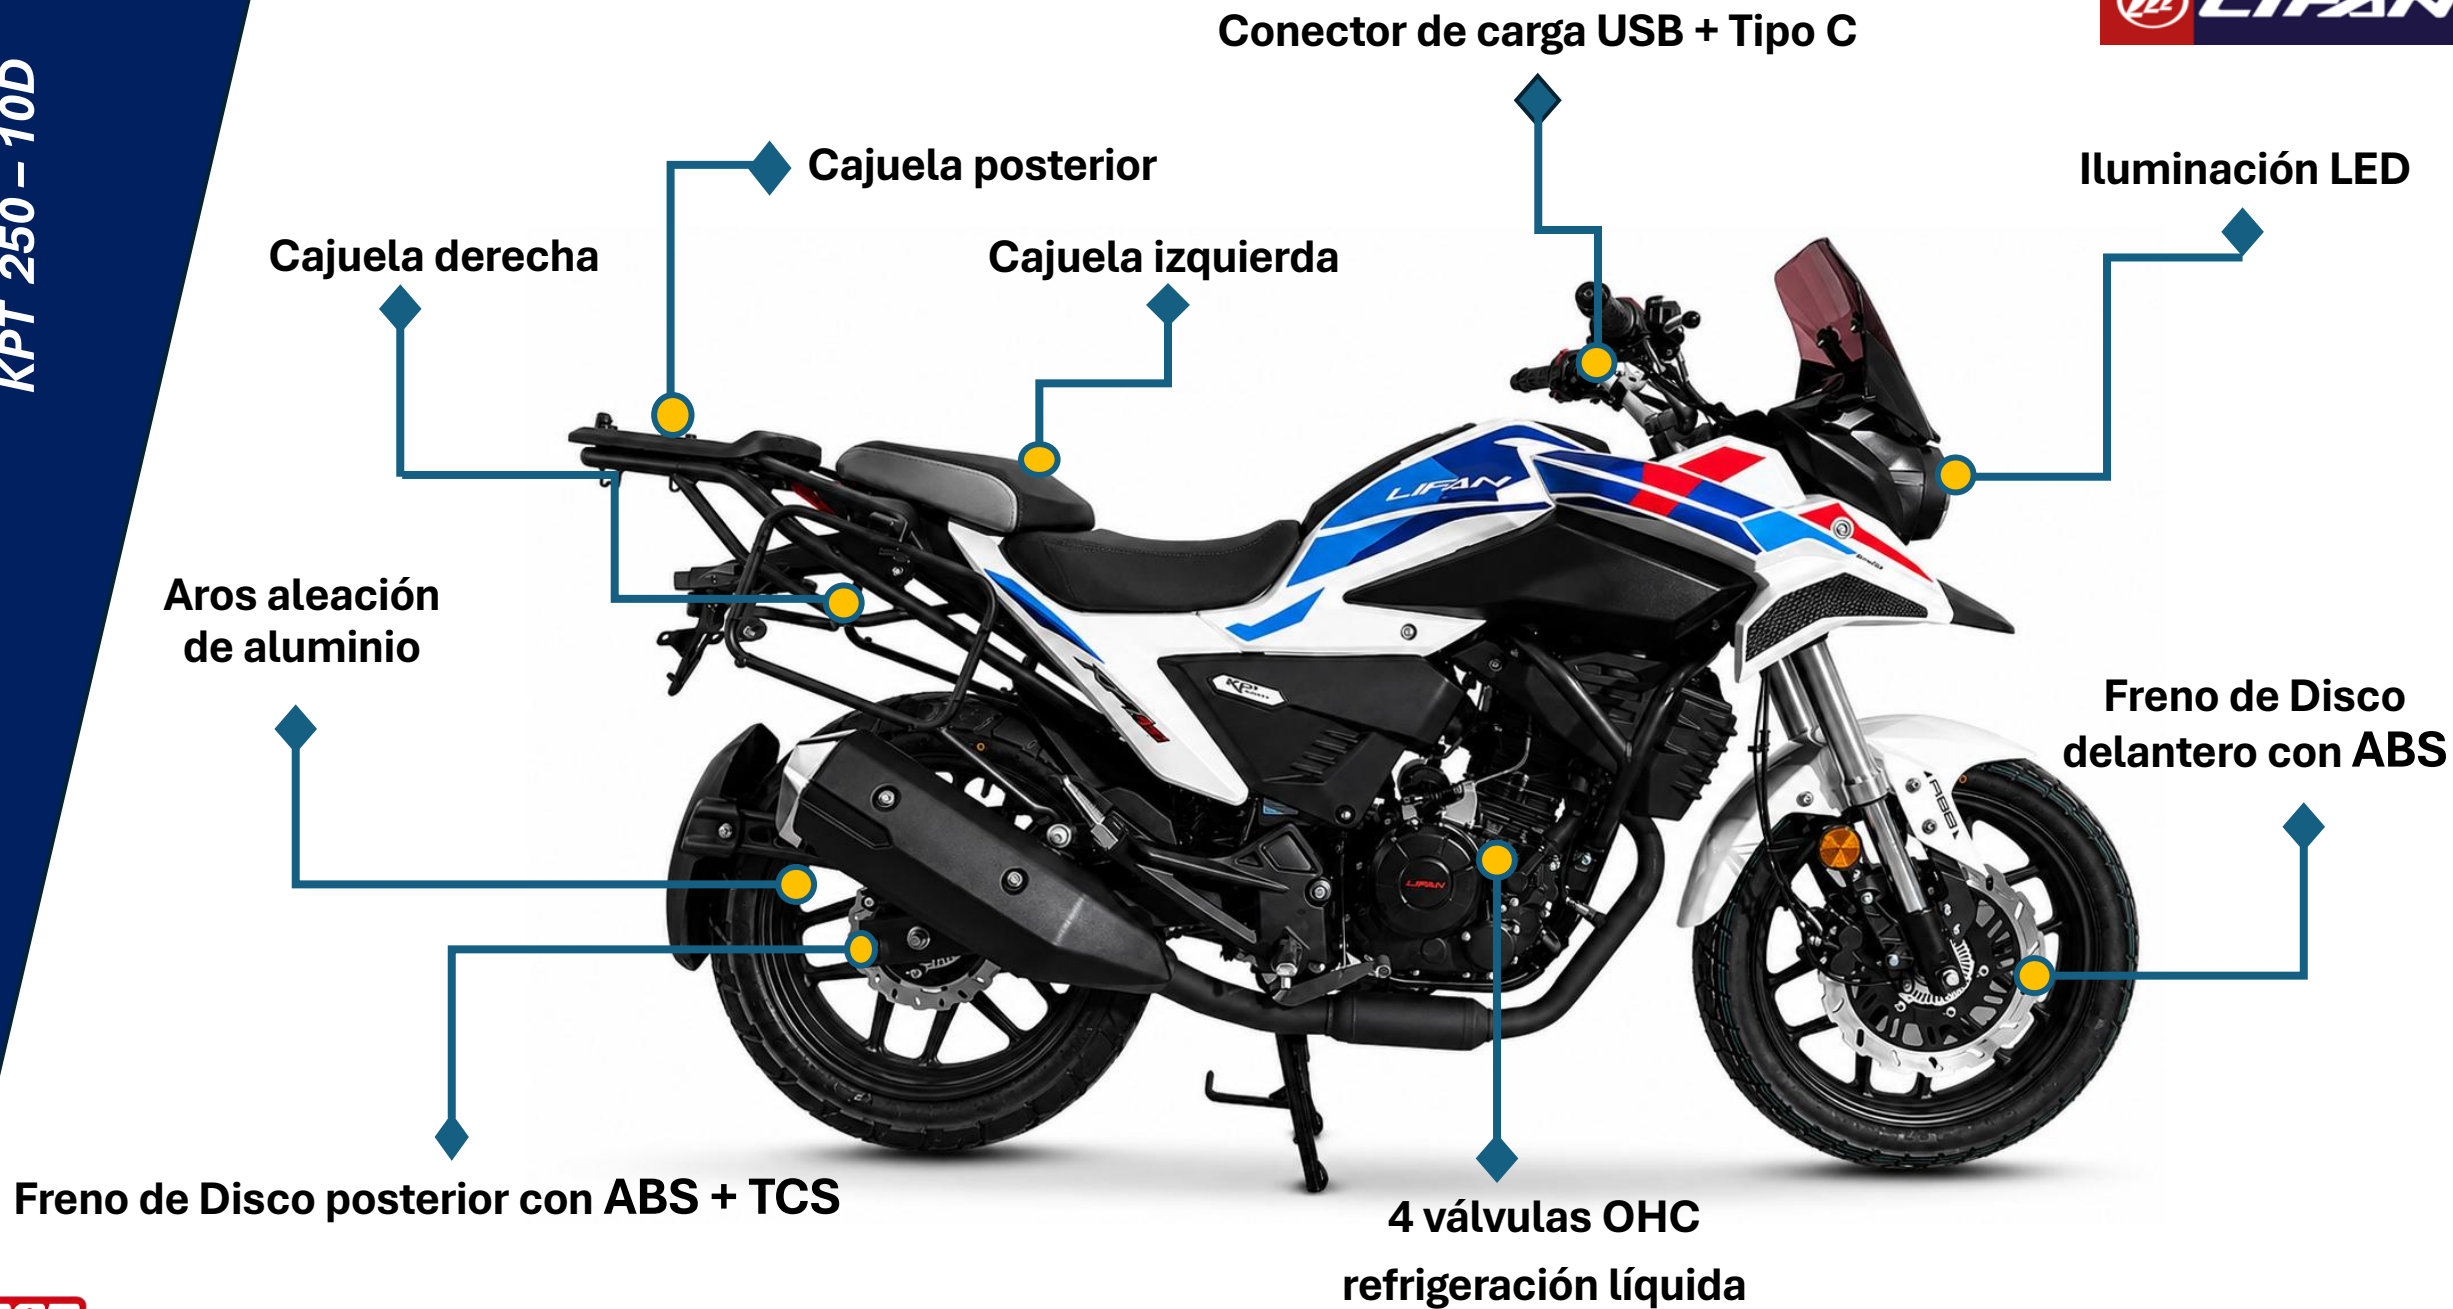

MOTOR

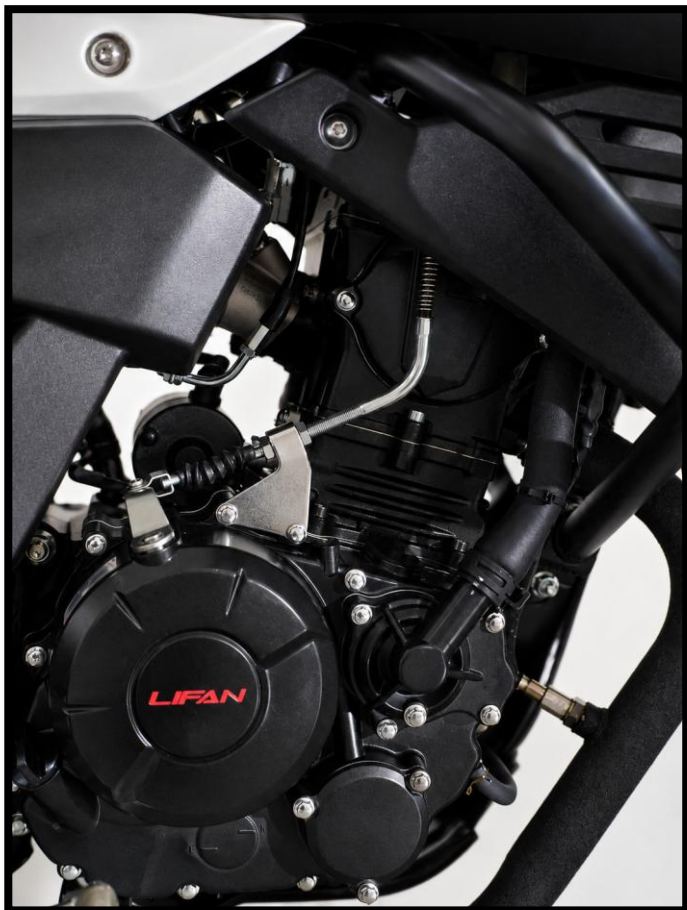


CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Tipo de Motor	4T cilindro simple, refrigeración líquida, 4 válvulas SOHC
Disposición de los cilindros	1
Cilindrada	249 cc.
Diámetro x carrera	77.0 mm × 53.5 mm
Relación de compresión	12.2:1
Torque máximo	23.5 N-m. @ 7000rpm
Potencia máxima	20.5 Kw @9000 rpm / 27.5 Hp @ 9000 rpm



Tanque 13 L

Largo total	2000 mm
Ancho total	785 mm
Altura total	1255 mm
Distancia entre ejes	1340 mm
Altura al sillín	790 mm
Distancia mínima al suelo	180 mm

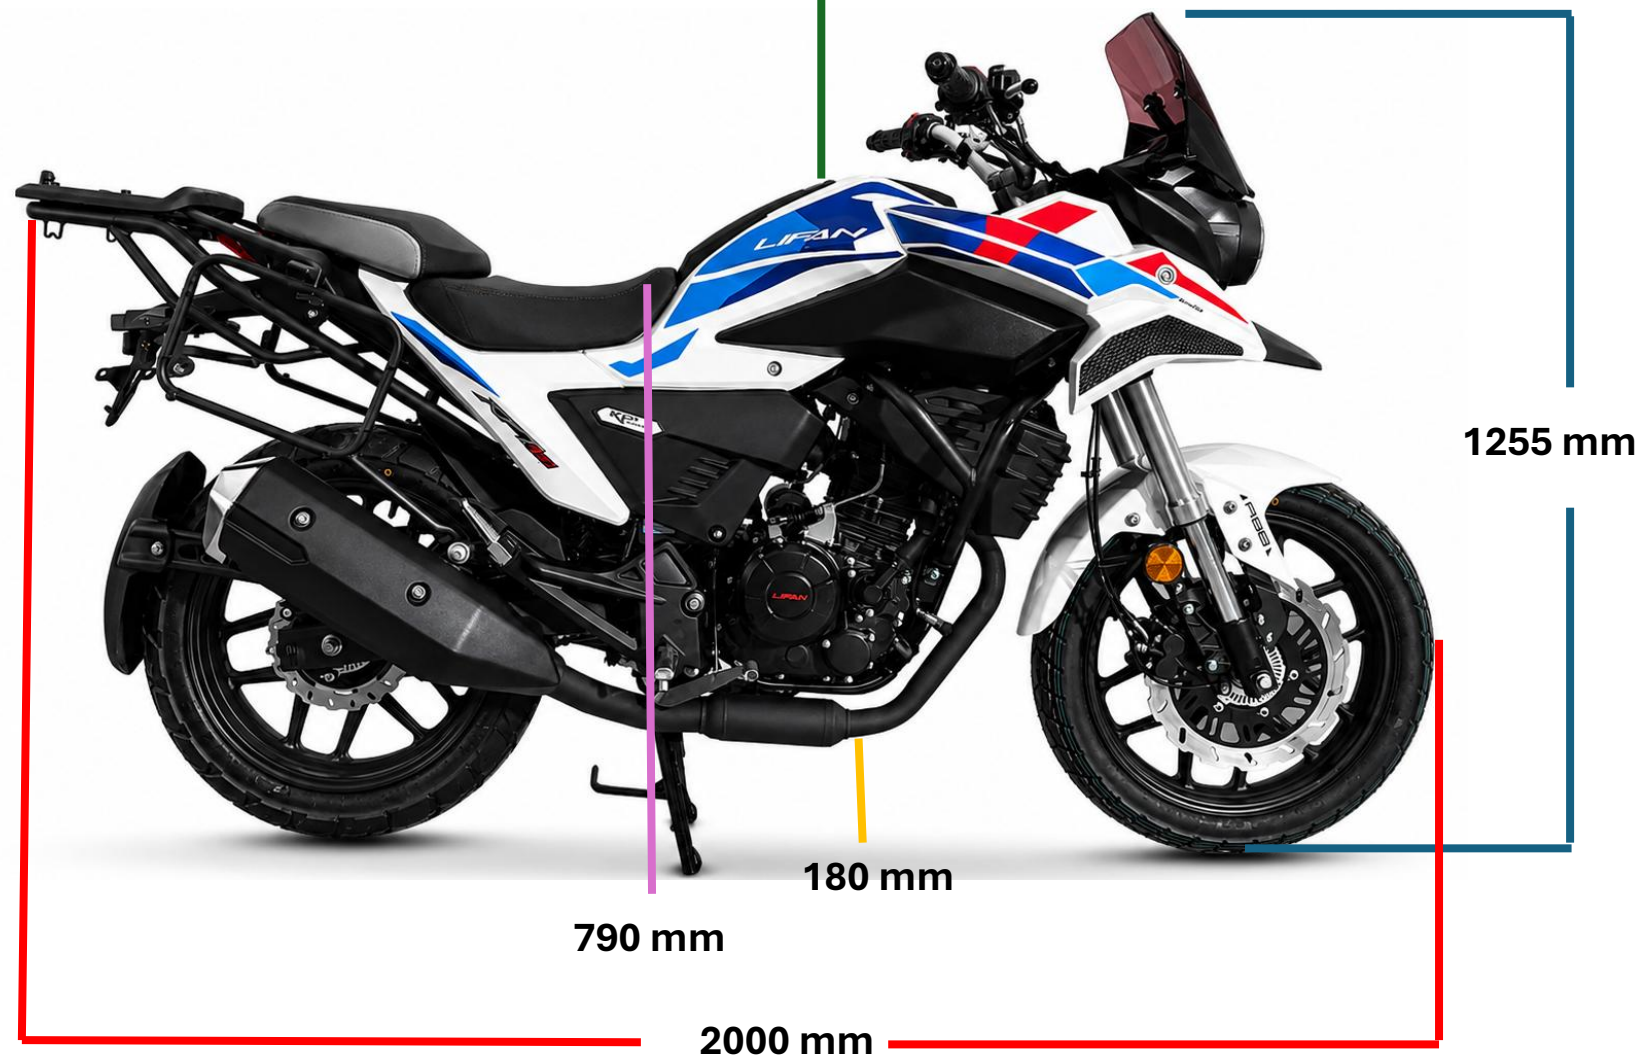

KPT 250-10D


NEUMATICOS



130/70/17 Sin cámara (Marca Cordial)

100/80/17 Sin cámara (Marca Cordial)

TABLERO DIGITAL

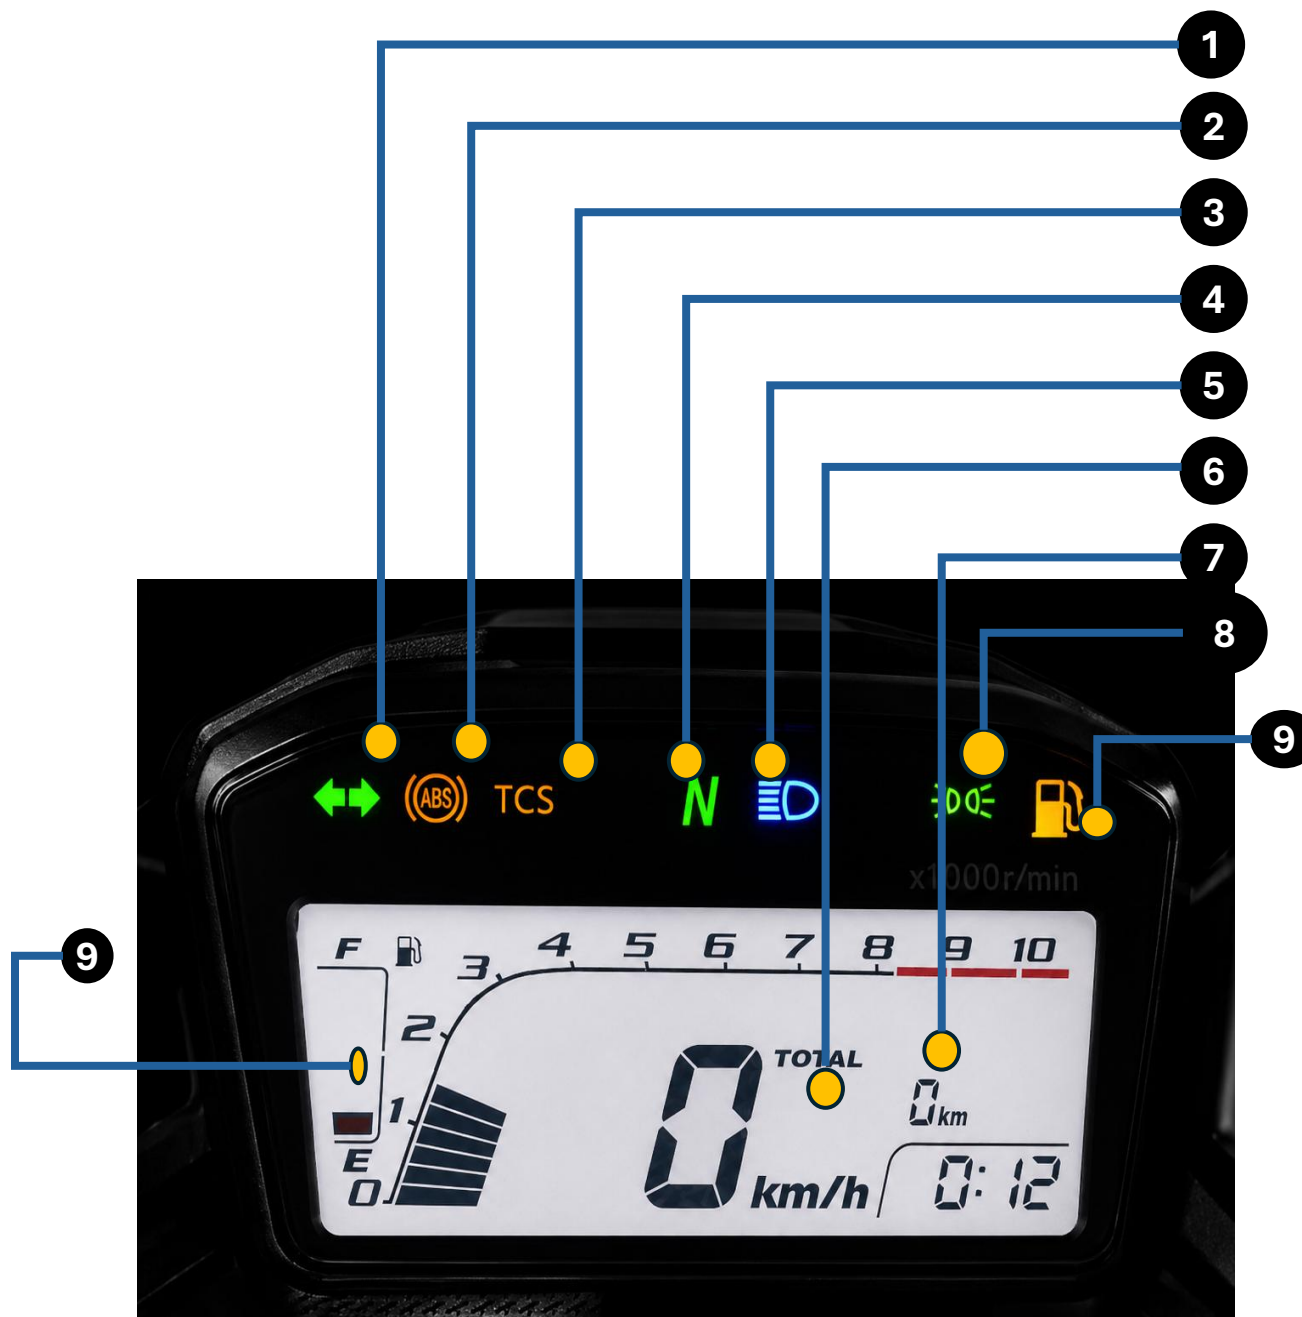

Nº	Descripción
1	Testigo Intermitentes
2	Testigo ABS
3	Testigo TCS
4	Testigo Neutro
5	Indicador luz alta
6	Velocímetro
7	Kilometraje
8	Testigo Luz diurna
9	Testigo de Combustible

FARO DELANTERO



CARACTERÍSTICAS



- Iluminación LED
- Mayor visibilidad diurna y nocturna.

FARO POSTERIOR



Normal



Encendido

CARACTERÍSTICAS

- Faro posterior y faros direcciones tipo LED

SISTEMA DE FRENOS

Delantero



- Freno de disco delantero con ABS
- Dimensión de Disco 330 mm
- Caliper con doble Pistón

Posterior



- Freno de disco posterior con ABS + TCS
- Dimensión de Disco 230 mm
- Caliper de 1 Pistón

ASIENTO



CARACTERÍSTICAS

- Asiento amplio y confortable.
- Asiento independiente piloto y copiloto.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico para una conducción más cómoda y natural.



CARACTERÍSTICAS

- Barras telescópicas invertidas
- Mejor absorción a desniveles de la carretera.
- Conducción mas cómoda.

PUERTO USB DE CARGA Y LUCES DE ESTACIONAMIENTO



Switch de luces de estacionamiento



Puerto de Carga USB y tipo C

CARACTERÍSTICAS

- Puerto para mantener carga de equipos móviles de doble entrada tipo USB y tipo C / 5V – 2Ah
- Luces de estacionamiento de emergencia