

FICHA TÉCNICA

250 SR fun



Colores disponibles



MOTOR

Tipo	DOHC, Monocilíndro 4T
Cilindrada	249 cc
Alimentación	EFI - Inyección Electrónica
Potencia máxima	27.5 Hp a 9,750 Rpm
Torque máximo	22 Nm a 7,250 Rpm
Embrague	Antirrebote CF-SC
Refrigeración	Líquida
Marchas	6

TECNOLOGÍA


Tablero	Pantalla LCD
Iluminación	Full LED
Comando	Retroiluminados
ABS	Doble canal
Sist. de encendido	ECU
Arranque	Eléctrico

CHASIS / SUSPENSION / FRENOS

Suspensión delantera KYB	Invertidas de 37mm, con 88 mm de recorrido
Monoshock posterior KYB	Ajustable en precarga de 33 mm recorrido
Freno delantero Hangte	Disco de 292mm, 1 pinza de 4 pistones
Freno posterior	Disco 220mm, 1 pinza de 1 piston
Aros delantero y posterior	110/70 R17 - 140/60 R17
Neumáticos	CST Ride Migra
Chasis	Tubular de acero
Basculante	Doble brazo

PESOS Y MEDIDAS

Dimensiones	2010 x 750 x 1080mm
Peso en seco	165 Kg
Capacidad de carga	150 Kg
Capacidad de combustible	12.5 Litros
Consumo	120km x galón
Distancia del asiento	765 mm
Distancia entre ejes	1360 mm
Distancia al suelo	120 mm

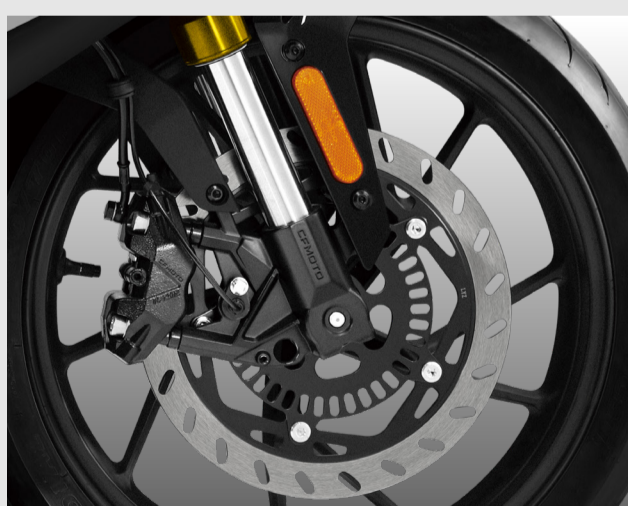

✉ ventas@cfmoto.com.pe | 🌐 cfmoto.com.pe | 📘 CFMOTO Perú | 📷 cfmotoperu_official | 🎵 cfmoto.peru

Las imágenes de los modelos son referenciales. CFMOTO se reserva el derecho de modificar el diseño, equipamiento y especificaciones técnicas según políticas del fabricante o requerimientos normativos de cada región. La oferta comercial, versiones y colores están sujetos a disponibilidad de inventario. Toda información contenida en esta ficha técnica puede ser actualizada y variar sin previo aviso. Consulte la disponibilidad y condiciones en tu agencia oficial de CFMOTO más cercana.